

SRK Sauger für vibrationsarmes Halten

Sauger vulkanisiert auf Metallträger, SRK 111 mit konkaver Anlagefläche

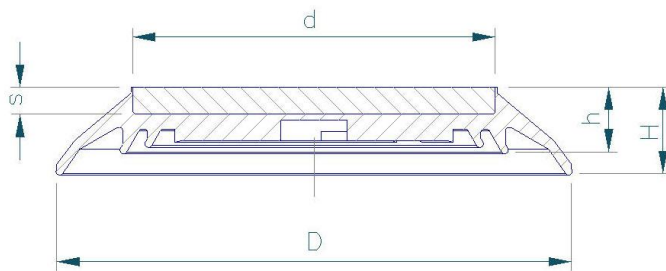


Abbildung: SRK 110

SRK Sauger							
Best.Nr.	D	d	H	h	s	Anlagefläche	F [N]
SRK 80	80	70	13	11	6 8	6	252
SRK 105	105	80	13,5	10	6	2	
SRK 110	110	80	19	12	6	siehe Abb.	434
SRK 111	110	80	20	11,5	6	2	