

☎ 02225 / 17103
 📠 02225 / 13494

SRK Sauger für vibrationsarmes Halten

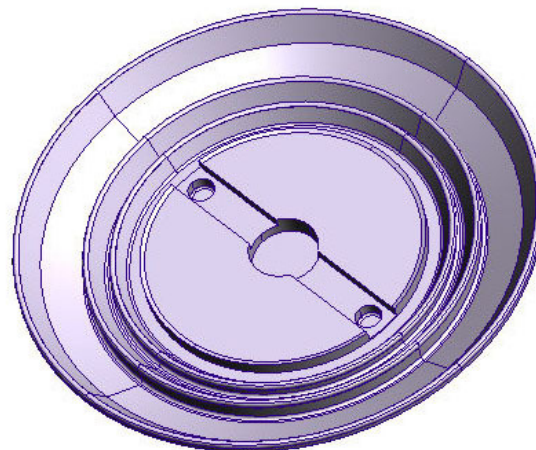
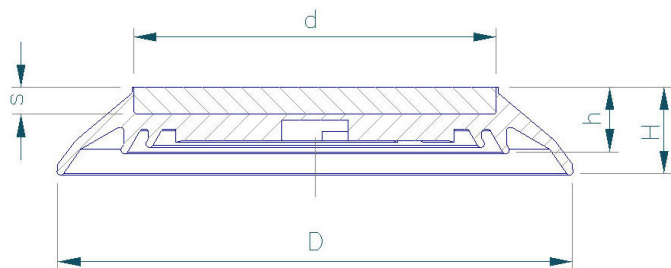


Abbildung: SRK 110

Sauger vulkanisiert auf Metallträger,
 SRK 111 mit konkaver Anlagefläche

SRK Sauger							
Best.Nr.	D	d	H	h	s	Anlagefläche	F [N]
SRK 80	80	70	13	11	6 8	6	252
SRK 105	105	80	13,5	10	6	2	
SRK 110	110	80	19	12	6	siehe Abb.	434
SRK 111	110	80	20	11,5	6	2	