

## SRL Sauger für raue Oberflächen

Sauger vulkanisiert auf Metallronde mit zusätzlicher Dichtlippe

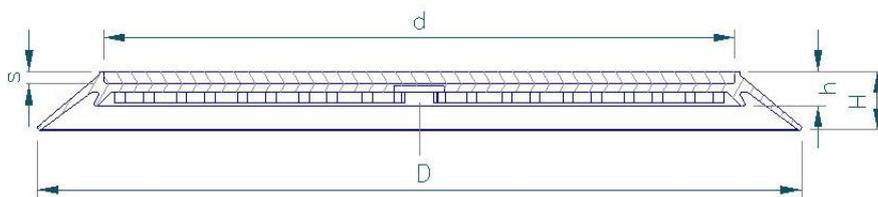


Abbildung: SRL 600

SRL Sauger							
Best.Nr.	D	d	H	h	s	Anlagefläche	F [N]
SRL 80	80	42	16,5	11,5	6	6	
SRL 130	135	100	23	14	8	6	
SRL 140	140	100	21	14	8	11	
SSL 140	140	100	18	10	3   4	11	
SRL 190	190	160	25	15	8	6	1155
SRL 200	200	150	23	13	8	11	
SRL 210	210	170	27	13	8	6	
SRL 220	220	160	26	15	8	2	
SRL 280	280	240	30	15	8   10	2	
SRL 340	340	300	32	17	8   10	6	
SRL 400	400	297	46	21	8   10	siehe Abb.	4522
SRL 500	500	396	46	21	10	siehe Abb.	
SRL 600	600	497	46	21	10	siehe Abb.	